MAV | RED LINE SOLUTIONS

НАРОДНАЯ МАРКА БЕЛАРУСИ
ПРИЗЕР 2017

FLAGMAN

ПЕРВЫЕ УМНЫЕ КРАСКИ

1 SMART

с дополнительными СМАРТ-свойствами

Многолетние знания компании MAV и совместные разработки с мировыми химическими концернами позволили создать специальные дополнительные свойства лакокрасочных материалов FLAGMAN и получить больший, чем у обычных красок, результат.

FLAGMAN выбирают профессионалы!

MAV, люди – КРАШЕ БУДЕТ!

www.mav.by

FLAGMAN — ТОРГОВАЯ МАРКА SMART (УМНЫХ) ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ КОМПАНИИ MAV, ОБЛАДАЮЩИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ УНИКАЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ.

Долговечность, максимально высокая свето- и износостойкость, соответствие международным стандартам по соблюдению показателей экологичности (минимальное содержание ЛОС и т.д.), наномолекулярная проактивная защита, антимикробная защита, устойчивость к регулярной влажной уборке с применением моющих средств, эффект «антиграффити», стойкость к биопоражениям – все это умные профессиональные ЛКМ FLAGMAN.

В 2014 г. уникальные свойства водно-дисперсионных материалов FLAGMAN были подтверждены также и крупнейшей европейской независимой аккредитованной лабораторией испытаний строительных материалов и изделий.

В результате тестирования ЛКМ FLAGMAN получены протоколы соответствия наивысшим классам качества стандарта Европейского Союза: EN 1062, EN 13300. Эти нормативные документы описывают европейскую систему классификации лакокрасочных материалов в зависимости от их физических и эксплуатационных свойств.

Краски, имеющие данное обозначение, соответствуют европейским требованиям по минимальному содержанию летучих органических соединений (*ЛОС) согласно директиве 2004/42/ЕС, что подтверждает их экологическую безопасность для здоровья человека, как при нанесении, так и во время последующей эксплуатации покрытия.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ФАСАДНЫХ КРАСОК:

Водопроницаемость – оценка влияния лакокрасочной системы на проникновение влаги (СТБ EN 1062-1-2011).

Паропроницаемость – оценка влияния лакокрасочной системы на поведение влаги в основании (СТБ EN 1062-1-2011).

Выделяют три основных класса по каждому показателю.

Для показателя водопроницаемости 3 класс соответствует самой низкой степени поглощения влаги, а для показателя паропроницаемости 1 класс подтверждает наивысшую способность покрытия испарять влагу изнутри минеральных поверхностей, которая неизбежно образуется в результате эксплуатации окрашенного здания при атмосферных осадках и перепадах температур. Водоотталкивающие свойства значительно повышают защиту окрашенного фасада от промокания и разрушения. Отличная паропроницаемость образуемого покрытия позволяет обеспечить эффективный выход влаги из стен в атмосферу и улучшит естественную рециркуляцию воздуха.

ОСНОВНОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРНЫХ КРАСОК:

Стойкость к влажному истиранию – определяет стойкость образуемого покрытия к многократным очисткам (СТБ EN 13300-2011).

Выделяют три основных класса по данному показателю. При влажном истирании 1 класс соответствует высшей степени стойкости.

«ТОН В ТОН» - АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОЛЕРОВКИ ОТ КОМПАНИИ MAV.

Все материалы MAV, предназначенные для колеровки, имеют обозначение ТОН в ТОН на лицевой части упаковки, и могут быть заколерованы как с помощью компьютерных установок, так и вручную универсальными колеровочными пастами.

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СИСТЕМА КОЛЕРОВКИ ТОН В ТОН ЭТО:

- более 80 центров колеровки в Республике Беларусь и за рубежом
- брендированное профессиональное компьютерное колеровочное оборудование от лучших европейских поставщиков
- специально разработанные каталоги для колеровки материалов: наиболее популярные международные цветовые палитры (MAV NOVA, MAV NCS, RAL), а также собственные каталоги (КОЛЕР, АКВАМАВ, PROSPECT), разработанные специалистами Бюро архитектурных ЛКМ
- разработанные и проверенные рецептуры колеровки, соответствующие Техническому кодексу 45-6.07-278-2013 «Фасадные лакокрасочные материалы. Выбор лакокрасочных материалов и подбор цветовых решений» - гарантия светостойкости самых сложных цветов на протяжении 7 и более лет
- широкий ассортимент ЛКМ под колеровку: на водной основе, а так же органоразбавляемые ЛКМ для защиты древесины и металла.

ЦВЕТОВЫЕ ПАЛИТРЫ MAV

Лакокрасочные материалы колеруются по каталогам:

- **КОЛЕР** – первый ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ БЕЛАРУСИ для автоматической колеровки красок.

Веер КОЛЕР включает концепцию цветовых трендов Беларуси, представляет национальную колористическую «базу данных», которая состоит более чем из 600 цветов.

Для колеровки красок используется более 20 профессиональных особо светостойких и щелочестойких паст. Они обладают отличной стойкостью к атмосферным воздействиям и UV-излучению. Высококачественный результат гарантирован при окраске объектов различных категорий и сложности, цвета подходят как для фасадных, так и для интерьерных работ. В основу коллекции положен многолетний опыт работы компании MAV, результат проверен временем на окрашенных ранее объектах.

- **АКВАМАВ** – каталог популярных пастельных и средне-насыщенных экономных оттенков (270 цветов).
- **NOVA** – оттенки, отобранные специально для архитекторов и проектировщиков: 478 пастельных, 858 более глубоких, 424 насыщенных, 264 темных оттенка.
- **RAL** – цветовые образцы RAL появились в 1927 году и завоевали устойчивую репутацию каталога, преимущественно используемого при окраске металла и древесины (210 цветов).

Для своих партнеров компания MAV предлагает продажу, аренду, гарантийное и сервичное обслуживание оборудования для колеровки, комплектацию специальными пигментными пастами, а также обучение персонала собственными сертифицированными специалистами управления развития и продвижения лакокрасочных материалов.

Центры компьютерной колеровки ТОН в ТОН открыты во всех регионах Беларуси, а также в Российской Федерации и Литве.

Техническое оснащение центров позволяет колеровать по многоцветовым палитрам и каталогам самые разные материалы – краски, грунтовки, лаки и декоративные ЛКМ.

В центрах колеровки ТОН в ТОН установлено итальянское и немецкое оборудование высокой надежности и точности: высокопроизводительные дозаторы на 20 канистр, автоматические смесители гироскопического типа. Современное оборудование гарантирует 100% попадание в цвет-эталон, удобно в обслуживании и надежно в эксплуатации.

Компания MAV разделяет ответственность за качество колеровки, поэтому сертифицированно осуществляет полное гарантийное и сервисное обслуживание, а также постоянно проводит обучение персонала, развивает программное обеспечение. Оперативно решить возникший вопрос в любом населенном Беларуси позволяет штат специально обученных специалистов сервисного обслуживания и собственный склад запчастей для колеровочных машин.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

тел: + 375 29 660 40 96, e-mail: a.chernik@mav.by
тел: + 375 29 660 20 45, e-mail: kolerovka@mav.by

Краска FLAGMAN 31
ПРЕМИАЛЬНАЯ ФАСАДНАЯ (ВД-АК-1031)

*Срок службы покрытия более 12 лет **

ТИ № 001-1031

- МАТОВАЯ
- ЗАЩИЩАЕТ ОТ ВОДОРОСЛЕЙ,МХА, ЛИШАЙНИКА
- ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫХОД ВЛАГИ ИЗ СТЕН
- АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ
- СВЕТОСТОЙКАЯ

СТБ EN 1062-1 V2 — 2 класс паропроницаемости

СТБ EN 1062-1 W2 — 2 класс водопроницаемости

ТОН В ТОН — БЕЛАЯ, БАЗА D, БАЗА TR

* - прогнозируемый срок службы при соблюдении технологии нанесения в комплексе с грунтовками FLAGMAN.

НАЗНАЧЕНИЕ: профессиональная краска для ответственных высококачественных фасадных работ по бетонным, кирпичным, оштукатуренным и другим минеральным поверхностям с дополнительным уникальным преимуществом - защитой фасадов от водорослей, грибков, мха и лишайника, которая особенно необходима для затененных участков зданий. Не рекомендуется применять внутри жилых помещений.

СВОЙСТВА: образует долговечное матовое покрытие, стойкое к воздействию климатических факторов, обладающее высокой светостойкостью, адгезией к основанию и укрывистостью. Специальные высокоэффективные биоцидные добавки препятствуют появлению на фасадах грибков, мха, лишайника и водорослей, максимальная защита достигается в комплексном покрытии с грунтовкой FLAGMAN 01 (ВД-АК-01). Хорошая паропроницаемость (класс V2 в соответствии с СТБ EN 1062-1) и пониженное водопоглощение (класс W2 в соответствии с СТБ EN 1062-1) образуемого покрытия обеспечивают возможность испарять влагу из окрашенной минеральной поверхности и существенно снизить проникновение влаги снаружи.

КОЛЕРУЕТСЯ системой ТОН В ТОН по каталогам КОЛЕР, АКВАМАВ, NOVA, RAL.

РАСХОД в 1 слой: 150 - 200 г/м^2.

ФАСОВКА И РАСХОД в 1 слой: 1 л: 6 - 8 м^2; 3 л: 20 - 27 м^2; 5 л: 35 - 47 м^2; 11 л: 70 - 93 м^2; 20 л: 135 - 180 м^2.

Краска FLAGMAN 31т
ФАСАДНАЯ ДЛЯ СИСТЕМ УТЕПЛЕНИЯ (ВД-АК-1031т)

*Срок службы покрытия более 15 лет **

ТИ № 003-1031Т

- МАТОВАЯ
- МОДИФИЦИРОВАНА СИЛИКОНОМ
- АТМОСФЕРО-, ИЗНОСО-, ВЛАГОСТОЙКАЯ
- ВЫСОКОЭФФЕКТИВНО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫХОД ВЛАГИ ИЗ СТЕН

СТБ EN 1062-1 V1 — 1 класс паропроницаемости

СТБ EN 1062-1 W3 — 3 класс водопроницаемости

СТБ EN 13300 — 1 класс влажного истирания

ТОН В ТОН — БЕЛАЯ, БАЗА TR

* - прогнозируемый срок службы при соблюдении технологии нанесения в комплексе с грунтовками FLAGMAN.

НАЗНАЧЕНИЕ: для окраски систем теплоизоляции, для высококачественных ответственных фасадных работ по бетонным, железобетонным, кирпичным, оштукатуренным и другим минеральным поверхностям. Допускается применять для окрашивания железобетонных конструкций мостов, эксплуатируемых в неагрессивных и слабоагрессивных средах классов ХА0, ХА1, а также в качестве декоративного покрытия на дорогах 4 – 5 категорий в умеренно агрессивных и сильноагрессивных средах классов ХА2, ХА3 (по ТКП 45-2.01-111). Возможно применение внутри помещений с повышенными эксплуатационными требованиями.

СВОЙСТВА: образует «дышащее» покрытие с высоким коэффициентом паропроницаемости, стойкое к воздействию климатических факторов. Характеризуется высокой адгезией к основанию и укрывистостью. Благодаря модификации силиконом, образуемое покрытие обладает высокими водоотталкивающими свойствами с минимальным грязеудержанием, хорошей атмосферо- и износостойкостью. Краска разработана специально в соответствии с требованиями современных систем утепления зданий, а именно: имеет максимально высокую паропроницаемость (класс V1 согласно СТБ EN 1062-1), обладает низким водопоглощением (класс W3 (наивысший), согласно СТБ EN 1062-1) и особо устойчива к влажному истиранию (класс 1 согласно СТБ EN 13300).

КОЛЕРУЕТСЯ системой ТОН В ТОН по каталогам КОЛЕР, АКВАМАВ, NOVA.

РАСХОД в 1 слой: 150 - 220 г/м^2.

ФАСОВКА И РАСХОД в 1 слой: 5 л: 31 - 46 м^2; 11 л: 63 - 93 м^2; 20 л: 122 - 180 м^2.

Краска FLAGMAN SILIKAT
ФАСАДНАЯ ДЛЯ ГОРОДСКОЙ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ СРЕДЫ

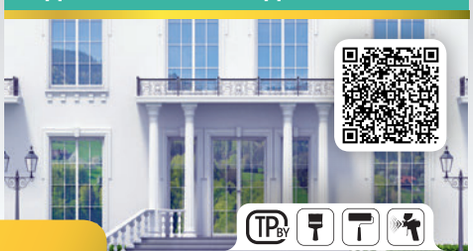

Реставрационно-отделочная

ТИ № 086-SI

- МАТОВАЯ
- ПОДХОДИТ ДЛЯ СВЕЖЕОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
- ВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯ И УКРЫВИСТОСТЬ БЕЗ ГРУНТОВАНИЯ
- ДОПУСКАЕТСЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ ВД-АК МАТЕРИАЛОВ
- ОЧЕНЬ ВЫСОКАЯ ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ

СТБ EN 1062-1 V1 — 1 класс паропроницаемости

СТБ EN 1062-1 W3 — 3 класс водопроницаемости

ТОН В ТОН — БЕЛАЯ

НАЗНАЧЕНИЕ: для наружных и внутренних работ по минеральным и бетонным основаниям, для старых и свежеоштукатуренных поверхностей, минеральных теплоизоляционных штукатурок, а также для поверхностей из силикатного кирпича, натурального камня и др. материалов; для реконструкции и реставрации старых зданий и сооружений, для окраски зданий, находящихся в индустриальных зонах или вблизи от ж/д путей и автомобильных дорог. Допускается перекрашивание поверхностей, покрытых водными акриловыми материалами, а также возможно последующее применение водных акриловых материалов по образуемому краской FLAGMAN SILIKAT покрытию.

СВОЙСТВА: благодаря входящему в состав краски жидкому калийному стеклу, происходит химическое взаимодействие материала с основой, краска глубоко проникает и прочно соединяется с поверхностью, что обеспечивает повышенную адгезию и превосходную укрывистость. Образуемое покрытие устойчиво к воздействию вредных факторов городской среды (газы, выхлопы) и не стимулирует развитие микроорганизмов, плесени и грибка. Сочетает в себе достоинства традиционных неорганических силикатных красок и выгодно отличается от них низким водопоглощением при капиллярном подсосе, стабильностью при хранении, удобством в работе.

КОЛЕРУЕТСЯ системой ТОН В ТОН по каталогу АКВАМАВ.

РАСХОД в 2 слоя: 300 - 400 г/м^2.

ФАСОВКА И РАСХОД в 2 слоя: 5 л: 17 - 23 м^2; 11 л: 35 - 46 м^2.

Краска FLAGMAN 31к
КРЫША И ЦОКОЛЬ (ВД-АК-1031к)

Защита от биопоражений

ТИ № 002-1031К

- МАТОВАЯ
- СВЕТОСТОЙКАЯ, ВЛАГОСТОЙКАЯ
- УСТОЙЧИВА К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУР
- ОБЛАДАЕТ НИЗКИМ ВОДОПОГЛОЩЕНИЕМ
- ДЛЯ НОВЫХ И СТАРЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

НАЗНАЧЕНИЕ: для декоративно-защитной окраски асбесто-цементных листов (шифера), цементно-песчаной черепицы, а также бетонных, кирпичных, оштукатуренных цоколей зданий и других ответственных поверхностей с повышенным воздействием атмосферных факторов.

СВОЙСТВА: образует паропроницаемое «дышащее» покрытие с низким водопоглощением и с хорошей адгезией к основанию, устойчивое к разрушающему воздействию УФ-лучей, атмосферных осадков, перепадов температур. Содержит высокоэффективные биоциды, обеспечивающие окрашенной поверхности устойчивость к поражению мхом, плесневыми грибками и бактериями. Светостойкие пигменты в составе краски препятствуют выгоранию цвета на длительный срок.

РАСХОД в 2 слоя: 350 - 400 г/м^2 развертки листа шифера, 900 г на стандартный лист шифера.

ФАСОВКА И РАСХОД в 2 слоя: 3 л: 10 - 11 м^2; 5 л: 17,5 - 20 м^2; 11 л: 35 - 40 м^2; 20 л: 67,5 - 77 м^2.

ЧЕРЕШНЯ	RAL 8017 (ШОКОЛАДНО-КОРИЧНЕВАЯ)
ВИШНЕВАЯ	ЗЕЛЕНАЯ
ШОКОЛАДНАЯ	

Цветовые оттенки отпечатаны типографским способом и могут отличаться от оригинала

Краска FLAGMAN BETTEX AQUA СУПЕРСТОЙКОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ БЕТОННЫХ ПОЛОВ

1 SMART *Стойкая к механическому износу*

ТИ № 103-ВА

- МАТОВАЯ
- АТМОСФЕРО-, ВОДО-, УФ-СТОЙКАЯ
- ИДЕАЛЬНА ДЛЯ САДОВО-ПАРКОВОГО ДИЗАЙНА
- СТОЙКАЯ К АВТОМОБИЛЬНЫМ ЖИДКОСТЯМ И К ГОРЯЧИМ ШИНАМ
- ЭКОЛОГИЧНАЯ, БЕЗ РЕЗКОГО ЗАПАХА

НАЗНАЧЕНИЕ: для окраски новых и ранее окрашенных акриловыми красками бетонных полов, цементно-песчаных стяжек, лестниц и стен, эксплуатирующихся внутри общественных, жилых и производственных зданий (торговые и выставочные залы, школы, кинотеатры, и т.п.), в том числе неотапливаемых и (или) с повышенной влажностью (прачечные, склады, производственные и бытовые помещения, подвалы, балконы, гаражи и т.п.), а также бетонных и цементно-песчаных дорожек, бордюрного камня, тротуарной плитки, кирпича, эксплуатирующихся в атмосферных условиях.

СВОЙСТВА: обладает высокой адгезией к бетону, обеспечивает надежную защиту бетона от воздействия воды, автомобильных жидкостей (масла, бензин, дизельное топливо, антифриз), слабых растворов щелочей, контакта горячих шин. Образует покрытие, которое выдерживает механические воздействия, возникающие при эксплуатации (складские работы, движение автомобилей и т.д.), а также регулярные влажные уборки. Обеспечивает одновременно декоративный и антипылевый эффекты.

РАСХОД в 1 слой: 120 - 200 г/м^2.

ФАСОВКА И РАСХОД в 1 слой: 1 л: 5,5 - 9 м^2; 3 л: 15 - 25 м^2; 2,5 л: 30 - 50 м^2; 11 л: 57,5 - 95,8 м^2.

ПАЛИТРА КРАСКИ FLAGMAN BETTEX AQUA:

БЕЛАЯ | СВЕТЛО-СЕРАЯ | СЕРАЯ | ЖЕЛТАЯ | КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ | ЗЕЛЕНАЯ | СИНЯЯ

Цветовые оттенки отпечатаны типографским способом и могут отличаться от оригинала

Лак FLAGMAN BETTEX AQUA СУПЕРСТОЙКОЕ ЛАКОВОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ БЕТОННЫХ ПОЛОВ

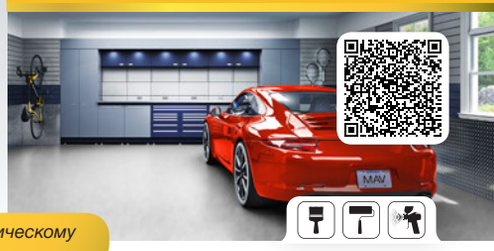

1 SMART *Стойкий к механическому износу*

ТИ № 128-LBA

- ПОЛУГЛЯНЦЕВЫЙ / МАТОВЫЙ
- ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ
- ВЛАГОСТОЙКИЙ
- СТОЙКИЙ К АВТОМОБИЛЬНЫМ ЖИДКОСТЯМ И К ГОРЯЧИМ ШИНАМ
- ЭКОЛОГИЧНЫЙ, БЕЗ РЕЗКОГО ЗАПАХА

БЕСЦВЕТНЫЙ

НАЗНАЧЕНИЕ: для защитно-декоративной отделки новых и окрашенных краской FLAGMAN BETTEX AQUA бетонных полов, цементно-песчаных стяжек, лестниц и стен, находящихся под воздействием умеренных нагрузок, эксплуатирующихся внутри помещений, в том числе неотапливаемых и (или) с повышенной влажностью (гаражи, складские, торговые, бытовые помещения). Используется для внутренних работ с целью улучшения декоративных и прочностных характеристик комплексного покрытия в системе с краской FLAGMAN BETTEX AQUA в качестве финишного слоя. При двухслойном нанесении используется как самостоятельное покрытие.

СВОЙСТВА: придает поверхности одновременно защитно-декоративные и антипылевые свойства. Образует покрытие, стойкое к воздействию воды, слабых растворов щелочей, автомобильных жидкостей (масла, бензин, дизельное топливо, антифриз), к контакту горячих шин. Выдерживает регулярные влажные уборки.

РАСХОД: на однослойное покрытие – 90-150 г/м^2 без учета потерь, на двухслойное – 200 - 250 г/м^2.

ФАСОВКА И РАСХОД в 1 слой: 1 л: 6 - 10 м^2; 3 л: 16 - 27 м^2; 5 л: 33 - 55 м^2; 11 л: 66 - 111 м^2.

Краска FLAGMAN EMAL ЭКО-ДОМ

1 SMART *По дереву, металлу, старым алкидным и минеральным поверхностям*

ТИ № 124-ЕМ

- ВЫСОКОГЛЯНЦЕВАЯ
- ИДЕАЛЬНА ДЛЯ НОВЫХ И ОКРАШЕННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ФАСАДОВ
- АТМОСФЕРО-, СВЕТОСТОЙКАЯ, БЕЗ РЕЗКОГО ЗАПАХА
- МОЮЩАЯСЯ ЭЛАСТИЧНАЯ

Соответствует европейским требованиям по минимальному содержанию летучих органических соединений (ЛОС) согласно директиве 2004/42/ЕС, что подтверждает ее экологическую безопасность для здоровья человека, как при нанесении, так и во время последующей эксплуатации покрытия.

ТОН В ТОН БЕЛАЯ BASE D BASE TR

ПАЛИТРА FLAGMAN EMAL ЭКО-ДОМ:

Краска FLAGMAN 14 ФАСАДНАЯ ФАКТУРНАЯ (ВД-АК-1314)

1 SMART *С легким наполнителем*

ТИ № 008-1314

- МАТОВАЯ
- СПОСОБСТВУЕТ ТЕПЛОСБЕРЕЖЕНИЮ
- СНИЖЕННЫЙ РАСХОД
- ЭФФЕКТ «ОПТИЧЕСКОГО» ВЫРАВНИВАНИЯ СТЕН
- АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ СВЕТОСТОЙКАЯ

ТОН В ТОН БЕЛАЯ

НАЗНАЧЕНИЕ: для окраски зданий и сооружений, в том числе по системам утепления, а также помещений с повышенными эксплуатационными требованиями (подъезды жилых домов, холлы, производственные помещения и др.) при проведении наружных и внутренних ремонтно-строительных, реставрационных и отделочных работ по бетонным, кирпичным, оштукатуренным поверхностям.

СВОЙСТВА: входящий в состав краски уникальный структурный наполнитель устойчив к истиранию, имеет пониженную теплопроводность, что способствует теплосбережению и низкую плотность, значительно уменьшающую расход материала по сравнению с традиционными фактурными красками. Образует рельефное защитно-декоративное покрытие, скрывающее мелкие трещины и легкое пузырение бетона, возможно нанесение без предварительного шпатлевания, что позволяет уменьшить трудозатраты на подготовку поверхности под окраску.

КОЛЕРУЕТСЯ системой ТОН В ТОН по каталогу АКВА-МАВ.

РАЗМЕР ЧАСТИЦ СТРУКТУРНОГО НАПОЛНИТЕЛЯ: 0,5 мм; 1 мм; 2 мм.

РАСХОД в 1 слой: с размером частиц структурного наполнителя 0,5 мм и 1 мм – 600 - 800 г/м^2; 2 мм – 800 - 1000 г/м^2.

ФАСОВКА И РАСХОД в 1 слой: 11 л: (0,5 мм) – 17 - 23 м^2; (1 мм) – 15 - 20 м^2; (2 мм) – 12 - 15 м^2.

КОЛЕРУЕТСЯ системой ТОН В ТОН по представленной цветовой палитре, каталогам MAV-NOVA, RAL.

РАСХОД в 1 слой: 100 - 150 г/м^2.

ФАСОВКА И РАСХОД в 1 слой: 1 л: 8 - 12 м^2; 2,5 л: 19 - 29 м^2; 5 л: 37 - 56 м^2.

БЕЛАЯ	БЕЖЕВАЯ	КАРАМЕЛЬ	МИНДАЛЬ	ЛИМОННАЯ	ЖЕЛТАЯ	RAL 1017	RAL 1005	ОРАНЖЕВАЯ	RAL 2010	RAL 2001	RAL 3000	КРАСНАЯ	МАЛИНОВАЯ
RAL 4004	ФИОЛЕТОВАЯ	RAL 3005	ВИШНЕВАЯ	КОРИЧНЕВАЯ	RAL 8023	ОРЕХ	КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	RAL 8016	ЗЕЛЕНОЕ ЯБЛОКО	RAL 6017	МАЙСКАЯ ЗЕЛЕНЬ	ЯРКО-ЗЕЛЕНАЯ	ЕЛОВАЯ ХВОЯ
ЗЕЛЕНАЯ	ЗАЩИТНАЯ	МЯТА	БИРЮЗОВАЯ	RAL 5021	НЕБЕСНАЯ	RAL 5005	RAL 5002	RAL 5022	RAL 7044	СВЕТЛО-СЕРАЯ	СЕРАЯ	ЧЕРНАЯ	

Цветовые оттенки отпечатаны типографским способом и могут отличаться от оригинала

Краска FLAGMAN 38
ОБОИ, СТЕНЫ, ПОТОЛОК (ВД-АК-2038)

1 SMART — *Высокий прокрашивающий эффект*

ТИ № 006-2038

- **МАТОВАЯ**
- **МОЮЩАЯСЯ, ИЗНОСОСТОЙКАЯ**
- **УСТОЙЧИВА К МОЮЩИМ СРЕДСТВАМ И ДЕЗРАСТВОРАМ**
- **НЕ СПОСОБСТВУЕТ РАЗВИТИЮ МИКРОФЛОРЫ**

СТБ EN 13300 — 2 класс — влажного истирания

ТОН В ТОН — БЕЛАЯ БАЗА TR

НАЗНАЧЕНИЕ: для окраски минеральных поверхностей (бетонных, кирпичных, оштукатуренных, зашпатлеванных, гипсокартонных) и обоев (бумажных, виниловых, флизелиновых, стекловолокнистых и других специально предназначенных или рекомендуемых под покраску) внутри помещений с повышенными требованиями к эксплуатации и санитарно-гигиеническому состоянию. Рекомендуется применять для отделки стен и потолков в жилых помещениях (прихожие, холлы, кухни, залы), а также в административных, медицинских, учебных, школьных, дошкольных учреждениях, организациях общепита (вестибюли, коридоры, кабинеты, палаты и др.), нуждающихся в систематической влажной уборке.

СВОЙСТВА: образует матовое шелковистое покрытие, стойкое к частым влажным уборкам (2 класс влажного истирания в соответствии с СТБ EN 13300) с применением неабразивных моющих средств и дезрастворов, не стимулирует рост и развитие микрофлоры. Обладает превосходными малярными и эксплуатационными характеристиками. Покрытие отличается высокой адгезией к основанию и укрывистостью.

КОЛЕРУЕТСЯ системой ТОН В ТОН по каталогам КОЛЕР, AKBAMAB, NOVA, RAL.

РАСХОД в 2 слоя: 300 - 350 г/м².

ФАСОВКА И РАСХОД в 2 слоя: 1 л: 4 - 4,6 м²; 3 л: 11 - 13 м²; 5 л: 20 - 23 м²; 11 л: 40 - 46 м²; 20 л: 77 - 90 м².

Краска FLAGMAN 35
КУХНЯ И ВАННАЯ (ВД-АК-2035)

1 SMART — *Защита от плесени и грибка*

ТИ № 004-1035

- **ПОЛУГЛЯНЦЕВАЯ**
- **ЭКСПЛУАТАЦИЯ В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ**
- **УСТОЙЧИВА К ЧАСТОЙ ВЛАЖНОЙ УБОРКЕ**
- **ДЛЯ МИНЕРАЛЬНЫХ И ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ**

СТБ EN 13300 — 1 класс — влажного истирания; ЗАЩИТА — подтвержденная микрофлора

ТОН В ТОН — БЕЛАЯ БАЗА D БАЗА TR

НАЗНАЧЕНИЕ: для окраски стен и потолков внутри помещений с повышенной влажностью (ванные комнаты, бассейны, санузлы, прачечные, подвалы), а также с нормальной влажностью, нуждающихся в регулярной влажной уборке и дезинфекции (кухни, туалеты, детские комнаты, помещения учебных и медицинских учреждений, столовые, кафе, бытовые помещения). Окрашиваемые поверхности: минеральные (бетонные, кирпичные, оштукатуренные, зашпатлеванные, гипсокартонные), деревянные (в т.ч. ДСП, ДВП, MDF и др., кроме окон и дверей).

СВОЙСТВА: обладает прекрасными малярными свойствами, легко наносится. Образует высокопрочное покрытие с минимальным грязеудержанием, стойкое к мытью (1 класс влажного истирания в соответствии с СТБ EN 13300) с применением неабразивных моющих средств и дезрастворов, обладающее антимикробным эффектом по отношению к дрожжеподобным грибам Candida albincans и не стимулирующее рост и развитие другой патогенной микрофлоры. Содержит биоцидную добавку, направленную на предотвращение появления на окрашенных поверхностях грибков и плесени.

КОЛЕРУЕТСЯ системой ТОН В ТОН по каталогам КОЛЕР, AKBAMAB, NOVA.

РАСХОД в 2 слоя: 250 - 300 г/м².

ФАСОВКА И РАСХОД в 2 слоя: 1 л: 3 - 4 м²; 3 л: 11 - 13 м²; 5 л: 18 - 22 м²; 11 л: 47 - 52 м²; 20 л: 83 - 100 м².

Краска FLAGMAN FARMA АНТИМИКРОБНАЯ ЗАЩИТА ОБОИ, СТЕНЫ, ПОТОЛОК (ВД-АК-2391)

1 SMART — *Забота о здоровье человека*

ТИ № 081-2391

- **ГЛУБОКО МАТОВАЯ**
- **ЭФФЕКТИВНО ПОДАВЛЯЕТ РОСТ БОЛЕЗНЕТВОРНЫХ БАКТЕРИЙ**
- **ДЛЯ МИНЕРАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ И ОБОЕВ**
- **МОЮЩАЯСЯ, ХОРОШО ЧИСТИТСЯ**
- **УСТОЙЧИВА К МОЮЩИМ СРЕДСТВАМ И ДЕЗРАСТВОРАМ**

СТБ EN 13300 — 2 класс — влажного истирания; ЗАЩИТА — подтвержденная микрофлора

ТОН В ТОН — БЕЛАЯ БАЗА TR

НАЗНАЧЕНИЕ: для окраски минеральных поверхностей и обоев различного типа, предназначенных под покраску, внутри помещений с повышенными требованиями к эксплуатации и санитарно-гигиеническому состоянию. Рекомендуется применять для отделки интерьеров коммунальных объектов и мест массового скопления и длительного пребывания людей, школьных, детских учреждений, офисов, мест проведения спортивных и развлекательных мероприятий и др.; помещений пищевой промышленности и предприятий общепита; помещений медицинских учреждений; а также индивидуального жилья.

СВОЙСТВА: обладает антимикробной активностью в отношении к болезнетворным грам-положительным бактериям (Staphylococcus aureus), грам-отрицательным бактериям (Escherichia coli, Pseudomonas aerugonosa) и дрожжеподобным грибам Candida albicans (наиболее распространенные разновидности стафилококка, кишечной и синегнойной палочек, грибков). Входящие в состав FLAGMAN FARMA уникальные добавки при высокой антимикробной защите не оказывают вредного воздействия для здоровья человека. После высыхания образует глубоко матовое покрытие с высокими эксплуатационными характеристиками, стойкое к влажному истиранию (2 класс влажного истирания в соответствии с СТБ EN 13300), действию дезрастворов, неабразивных моющих средств.

КОЛЕРУЕТСЯ системой ТОН В ТОН по каталогам КОЛЕР, AKBAMAB, NOVA.

РАСХОД в 1 слой: 150 - 200 г/м².

ФАСОВКА И РАСХОД в 2 слоя: 1 л: 3 - 4 м²; 3 л: 10 - 13 м²; 5 л: 17,5 - 23 м²; 11 л: 35 - 46,6 м²; 20 л: 67,5 - 90 м².

Краска FLAGMAN FARMA W АНТИМИКРОБНАЯ ЗАЩИТА ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ (ВД-АК-2392)

1 SMART — *Забота о здоровье человека*

ТИ № 082-2392

- **ПОЛУГЛЯНЦЕВАЯ**
- **ЭФФЕКТИВНО ПОДАВЛЯЕТ РОСТ БОЛЕЗНЕТВОРНЫХ БАКТЕРИЙ**
- **ДЛЯ МИНЕРАЛЬНЫХ И ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ**
- **УСТОЙЧИВА К МОЮЩИМ СРЕДСТВАМ И ДЕЗРАСТВОРАМ**

СТБ EN 13300 — 1 класс — влажного истирания; ЗАЩИТА — подтвержденная микрофлора

ТОН В ТОН — БЕЛАЯ

НАЗНАЧЕНИЕ: для поверхностей (кроме полов) внутри помещений с повышенной и умеренной влажностью: общественные заведения с повышенными требованиями к эксплуатации и санитарно-гигиеническому состоянию, бассейны, прачечные, моечные, медицинские и образовательные учреждения, гостиницы, общежития, кинотеатры, вокзалы, рестораны, кафетерии и т.д., индивидуальное жилье (кухни, ванные, подвалы, кладовые). Пригодные подложки: минеральные и деревянные (кроме окон, дверей).

СВОЙСТВА: обладает антимикробной активностью в отношении к болезнетворным грам-положительным бактериям (Staphylococcus aureus), грам-отрицательным бактериям (Escherichia coli, Pseudomonas aerugonosa) и дрожжеподобным грибам Candida albicans (наиболее распространенные разновидности стафилококка, кишечной и синегнойной палочек, грибков). Входящие в состав FLAGMAN FARMA W уникальные добавки при высокой антимикробной защите не оказывают вредного воздействия для здоровья человека. Краска отличается высокой укрывистостью, стойкостью к действию дезрастворов, неабразивных моющих средств (1 класс влажного истирания в соответствии с СТБ EN 13300). Обладает превосходными малярными свойствами. После высыхания образует покрытие, устойчивое к воздействию высокой влажности с высокими эксплуатационными характеристиками.

КОЛЕРУЕТСЯ системой ТОН В ТОН по каталогам КОЛЕР, AKBAMAB, NOVA.

РАСХОД в 1 слой: 160 - 190 г/м².

ФАСОВКА И РАСХОД в 1 слой: 5 л: 28 - 34м²; 11 л: 68 - 81 м².

Краска FLAGMAN KINDER СКАЗОЧНАЯ КОМНАТА

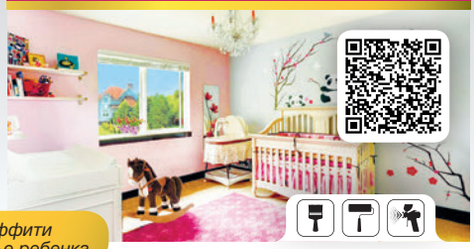

Эффект антиграффити
Забота о здоровье ребенка

ТИ № 005-KID

- **ПОЛУМАТОВАЯ**
- **СПОСОБСТВУЕТ ЗДОРОВОМУ МИКРОКЛИМАТУ В ПОМЕЩЕНИИ**
- **ЛЕГКО ОЧИЩАЕТСЯ ОТ СЛОЖНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ**
- **СУПЕРУКРЫВИСТАЯ ПРИ МИНИМАЛЬНОМ РАСХОДЕ**

Соответствует европейским требованиям по минимальному содержанию летучих органических соединений (ЛОС) согласно директиве 2004/42/ЕС, что подтверждает ее экологическую безопасность для здоровья человека, как при нанесении, так и во время последующей эксплуатации покрытия.

КЛАСС ВЛАЖНОГО ИСТИРАНИЯ

ТОН В ТОН БЕЛАЯ БАЗА TR

НАЗНАЧЕНИЕ: для высококачественной «экологически безопасной» отделки стен и потолков в детских помещениях, подвергающихся частому мытью (детские спальни, игровые комнаты в жилых домах и детских дошкольных учреждениях, школы, детские кафе, медицинские учреждения и т.п.) по бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным гладким и рельефным поверхностям, в том числе ранее окрашенным водно-дисперсионными ЛКМ, по обоям (специально предназначенным или рекомендуемым под покраску).

СВОЙСТВА: отличается от других интерьерных красок общего назначения очень низким содержанием в составе летучих органических соединений (ЛОС), содержание которых регламентируется Директивой Европейского парламента 2001/42/ЕС, что подтверждает ее дополнительную экологическую безопасность для здоровья человека как при нанесении, так и во время последующей эксплуатации покрытия. Образует покрытие, устойчивое к бытовым механическим воздействиям, частым влажным уборкам с применением неабразивных моющих средств и дезрастворов (1 класс влажного истирания в соответствии с СТБ EN 13300), не стимулирует рост и развитие микрофлоры. Обладает эффектом антиграффити, благодаря которому окрашенная поверхность хорошо очищается от многих сложных загрязнений (следы от чернил, акварельных красок, карандашей, фломастеров, сока, чая, кофе).

КОЛЕРУЕТСЯ системой ТОН В ТОН по каталогам КОЛЕР, AKBAMAB, NOVA, RAL.

РАСХОД в 2 слоя: 230 - 250 г/м^2.

ФАСОВКА И РАСХОД в 2 слоя: 1 л: 4,4 – 4,7 м^2, 3 л: 12,8 – 13,9 м^2, 5 л: 22 – 23,9 м^2, 11 л: 48 - 52 м^2.

Грунтовка FLAGMAN 01 ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ 1:3* (ВД-АК-01)

Уменьшает расход финишного материала

ТИ № 010-01

- **БЕСЦВЕТНАЯ**
- ***МОЖЕТ РАЗБАВЛЯТЬСЯ 2:1; 1:1; 1:2; 1:3**
- **УВЕЛИЧИВАЕТ АДГЕЗИЮ ПОКРЫТИЯ К ОСНОВАНИЮ**
- **ВЫРАВНИВАЕТ ВПИТЫВАЕМОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ**
- **УКРЕПЛЯЕТ ПЫЛЯЩИЕ ОСНОВАНИЯ**
- **ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (СТЕНЫ,ПОТОЛОК,ПОЛ)**

НАЗНАЧЕНИЕ: для грунтования бетонных, кирпичных, оштукатуренных, гипсовых, гипсокартонных и других минеральных поверхностей с различными плотностями и впитывающими способностями, а также асбоцементных листов перед проведением ремонтно-отделочных работ: оштукатариванием, шпатлеванием, окрашиванием водно-дисперсионными красками FLAGMAN, ECOL, оклейкой обоями, облицовкой плиткой, а также перед устройством самонивелирующихся цементных покрытий на полах. Грунтовка может применяться при отделке систем утепления зданий и сооружений. В зависимости от качества обрабатываемой поверхности может применяться как в готовом, так и в разбавленном виде.

СВОЙСТВА: обладает высокой проникающей способностью в верхние слои минерального основания. Уменьшает пористость поверхности и выравнивает ее впитывающую способность. Укрепляет пылящие основания. Обеспечивает прочное сцепление с основанием последующих наносимых отделочных материалов (красок, шпатлевок, штукатурок), а также сокращает их расход.

РАСХОД в 1 слой: до 150 г/м^2 на 1 слой приготовленной грунтовки.

РАЗБАВЛЕНИЕ:

		Грунтовка	Вода
Сильно впитывающие поверхности	гипсовые, проблемные рыхлые и имеющие легкую осыпь, пенобетон	1	–
Умеренно впитывающие поверхности	штукатурки: цементно-известковые, цементно-песчаные, полимерные, полимерминеральные, зашпатлеванные; облицовочный камень, клинкерный кирпич, асбестоцементный лист, гипсокартон	1 – 2	1
Слабо впитывающие поверхности	панели КПД, бетонные основания, ДВП, поверхности, ранее окрашенные красками ВД-АК	1	1 – 2
Обеспыливание поверхности (при необходимости в 2 слоя)		1	3

ФАСОВКА И РАСХОД в 1 слой: 1 л: 6,7 - 26,7 м^2, 2 л: 13,3 - 53,3 м^2, 5 л: 33,3 - 133,3 м^2, 10 л: от 66,7 - 266,7 м^2.

Грунтовка FLAGMAN 011 КОНЦЕНТРАТ (ВД-АК-011)

*Разбавляется водой до 1:9 **

ТИ № 014-011

- **БЕСЦВЕТНАЯ**
- ***МОЖЕТ РАЗБАВЛЯТЬСЯ ОТ 1:3 ДО 1:9**
- **СУЩЕСТВЕННО СНИЖАЕТ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТДЕЛКИ**
- **РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ СИСТЕМ УТЕПЛЕНИЯ**
- **ОБЛЕГЧАЕТ НАНЕСЕНИЕ КРАСОК И СНИЖАЕТ ИХ РАСХОД**
- **ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (СТЕНЫ,ПОТОЛОК,ПОЛ)**

НАЗНАЧЕНИЕ: для получения (путем разведения водой) грунтовок разных концентраций, предназначенных для грунтования минеральных поверхностей с различными плотностями и впитывающей способностью (бетонных, кирпичных, оштукатуренных, гипсокартонных и др., а также асбестоцементных листов) перед проведением ремонтно-отделочных работ: оштукатариванием, шпатлеванием, окрашиванием водно-дисперсионными красками FLAGMAN, ECOL, оклейкой обоями, облицовкой плиткой и др., а также перед устройством самонивелирующихся цементных покрытий на полах. Грунтовка может применяться при отделке систем утепления зданий и сооружений.

СВОЙСТВА: уменьшает впитывающую способность поверхности, облегчает нанесение красок и снижает их расход. Укрепляет пылящие основания. Благодаря универсальности применения и возможности до 9-кратного разбавления существенно снижает себестоимость отделки поверхности перед окраской.

РАСХОД в 1 слой: до 150 г/м^2 на 1 слой приготовленной грунтовки.

*** РАЗБАВЛЕНИЕ:**

		Грунтовка	Вода
Сильно впитывающие поверхности	гипсовые, проблемные рыхлые и имеющие легкую осыпь, пенобетон	1	3 – 4
Умеренно впитывающие поверхности	штукатурки: цементно-известковые, цементно-песчаные, полимерные, полимерминеральные, зашпатлеванные; облицовочный камень, клинкерный кирпич, асбестоцементный лист, гипсокартон		4 – 5
Слабо впитывающие поверхности	панели КПД, бетонные основания, ДВП, поверхности, ранее окрашенные красками ВД-АК		6 – 7
Обеспыливание поверхности (при необходимости в 2 слоя)			7 – 9

ФАСОВКА И РАСХОД в 1 слой: 1 л: 26,7 - 66,7 м^2, 2 л: 53,3 - 133,3 м^2, 5 л: 133,3 - 333,3 м^2, 10 л: 266,7 - 666,7 м^2.

Грунтовка FLAGMAN 014 СУПЕР-КОНТАКТ (ВД-АК-014)

Адгезионная с кварцевым песком

ТИ № 016-014

- **БЕЛАЯ**
- **«АДГЕЗИОННЫЙ МОСТИК» НА ГЛАДКИХ ПОВЕРХНОСТЯХ**
- **ПО СТАРЫМ АЛКИДНЫМ ЭМАЛЯМ**
- **ПОД УКЛАДКУ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ**
- **ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ**

НАЗНАЧЕНИЕ: для создания промежуточного адгезионного (сцепляющего) слоя перед нанесением следующих материалов: штукатурок и шпатлевок (гипсовых, цементно-известковых и цементных), армирующих и клеящих составов (в том числе для укладки керамической плитки), структурных штукатурок, водно-дисперсионных красок (фактурных и гладких, в т.ч. модифицированных силиконом). Пригодна для грунтования минеральных поверхностей плотной, гладкой структуры: бетонных, оштукатуренных, кирпичных, гипсокартонных. Может использоваться в системах утепления зданий и сооружений. Рекомендуется для нанесения на поверхности по старым прочно держащимся покрытиям, выполненным масляными или алкидными эмалями, дисперсионными или минеральными штукатурками, акриловыми красками.

СВОЙСТВА: содержит кварцевый песок мелкой фракции, придающий загрунтованной поверхности шероховатость, благодаря чему грунтовка значительно повышает адгезию декоративных покрытий к основанию. Создает матовую шероховатую поверхность, улучшает сцепление с основанием последующих материалов. Позволяет снизить затраты, связанные с подготовкой поверхности, ранее окрашенной старыми алкидными и масляными эмалями и красками.

РАСХОД в 1 слой: 250 - 350 г/м^2.

ФАСОВКА И РАСХОД в 1 слой: 1 л: 3,7 - 5 м^2; 3л: 10 - 14 м^2; 5 л: 18,5 - 26 м^2; 11 л: 37 - 52 м^2; 20 л: 77 - 108 м^2.

Грунтовка FLAGMAN 08 ВОДООТТАЛКИВАЮЩАЯ (ВД-АК-08)

Существенно снижает водопоглощение основания

ТИ № 011-08

- БЕСЦВЕТНАЯ
- БЫСТРОСОХНУЩАЯ
- СОКРАЩАЕТ РАСХОД КРАСКИ
- УЛУЧШАЕТ СЦЕПЛЕНИЕ КРАСКИ С ОСНОВАНИЕМ
- ОБРАЗУЕТ ПАРОПРОНИЦАЕМОЕ ПОКРЫТИЕ
- ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

НАЗНАЧЕНИЕ: для грунтования фасадов и цоколей зданий (бетонных, кирпичных, оштукатуренных и др.), асбестоцементных листов (шифера), а также пористых и чувствительных к влаге поверхностей внутри помещений (бетонных, газобетонных, гипсовых, гипсокартонных, оштукатуренных) перед последующей окраской акриловыми красками FLAGMAN, ECOL. Допускается грунтование бетонных поверхностей перед нанесением полимерных или полимерминеральных штукатурок или шпатлевок. При отделке систем утепления рекомендуется применять грунтовку в системе с краской FLAGMAN 31т фасадной для систем утепления (ВД-АК-1031т).

СВОЙСТВА: готовая к применению. Повышает защищенность фасадов от атмосферных осадков, образует паропроницаемое покрытие, не препятствующее естественной регуляции влажности, значительно снижает водопоглощение комплексного покрытия.

РАСХОД в 1 слой: до 150 г/м^2.

ФАСОВКА И РАСХОД в 1 слой: 1 л – от 6 м^2; 2 л – от 13 м^2; 5 л – от 33 м^2; 10 л – от 66 м^2.

	Грунтовка, частей	Вода, частей
Сильно впитывающие поверхности	1	–
Умеренно впитывающие поверхности	1 – 2	1
Слабо впитывающие поверхности	1	1 – 2
Обеспыливание поверхности (2 слоя)	1	3

«Грунт-краска» FLAGMAN 09 ИНТЕРЬЕРНАЯ УКРЫВИСТАЯ (ВД-АК-09)

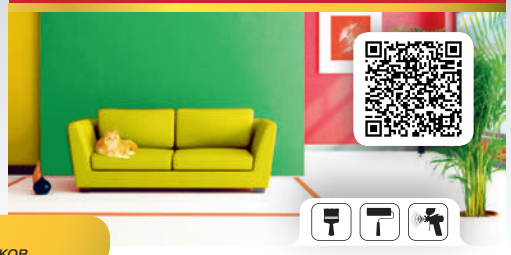

Под краски ярких насыщенных оттенков

ТИ № 012-09

- БЕЛАЯ
- ВЫРАВНИВАЕТ ВПИТЫВАЮЩУЮ СПОСОБНОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ
- ПРЕДОТВРАЩАЕТ РАЗНООТТЕНОЧНОСТЬ
- УЧШАЕТ СЦЕПЛЕНИЕ КРАСКИ С ОСНОВАНИЕМ
- СОКРАЩАЕТ РАСХОД КРАСКИ
- ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ
- ТОН в ТОН
  - ЖЕЛТАЯ
  - КРАСНАЯ
  - ЗЕЛЕНАЯ

Цветовые оттенки отпечатаны типографским способом и могут отличаться от оригинала

НАЗНАЧЕНИЕ: для грунтования неоднородных по цвету и составу (зашпатлеванный гипсокартон) поверхностей внутри помещений с целью исключения разнооттеночности и повышения укрывистости финишного покрытия, образуемого водно-дисперсионными акриловыми красками ярких насыщенных цветов. Может наноситься на плиты ДСП, ГВЛ, гипсокартон, различные типы штукатурных смесей, бетон и другие минеральные основания, за исключением силикатных, силиконовых и известковых.

(!) Применять под краски оранжевого, желтого, оранжево-красного оттенка – желтую грунтовку; под краски красного, красно-желтого, розового оттенка – красную грунтовку; под краски зеленого, фиолетового, синего, зелено-желтого оттенка – зеленую грунтовку.

СВОЙСТВА: благодаря возможности колеровки и хорошей укрывистости, грунтовка обеспечивает однородность по цвету основания, предотвращает разнооттеночность окрашенной поверхности, тем самым значительно сокращая расход краски, особенно насыщенных цветов.

КОЛЕРУЕТСЯ системой ТОН в ТОН в желтый, красный, зеленый цвета.

РАСХОД в 1 слой: до 170 г/м^2.

ФАСОВКА И РАСХОД в 1 слой: 5 л – от 41 м^2; 11 л – от 82 м^2; 20 л – от 158 м^2.

Грунтовка FLAGMAN 010 ПО МАСТИКАМ И ГЕРМЕТИКАМ ДЛЯ ШВОВ, ТРЕЩИН И СТЫКОВ (ВД-АК-010)

Адгезионная Перекрывает мастику

ТИ № 013-010

- БЕЛАЯ / ЖЕЛТАЯ
- ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЭСТЕТИЧНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД
- ОБЕСПЕЧИВАЕТ НАДЕЖНОЕ СЦЕПЛЕНИЕ КРАСКИ
- СОКРАЩАЕТ РАСХОД КРАСКИ
- УВЕЛИЧИВАЕТ СРОК СЛУЖБЫ ПОКРЫТИЯ
- ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ

НАЗНАЧЕНИЕ: для грунтования поверхностей, обработанных акриловыми мастиками и другими высыхающими или отверждающимися герметиками, пригодными для окрашивания (швы между блочными панелями, стыки строительных конструкций, трещины), перед их последующей окраской гладкими и фактурными водно-дисперсионными акриловыми фасадными красками FLAGMAN и ECOL.

СВОЙСТВА: готовая к применению. Служит для создания адгезии последующего слоя краски с основанием, скрывает мастику на швах, трещинах и стыках. Применение грунтовки обеспечивает равномерное нанесение краски и предотвращает разнооттеночность окрашенной поверхности. Снижает расход краски.

РАСХОД в 1 слой: 80 - 110 г/м^2.

ФАСОВКА И РАСХОД в 1 слой: 11 л – от 109 м^2; 20 л – от 209 м^2.

Грунтовка FLAGMAN 012 pH ЩЕЛОЧЕСТОЙКАЯ, ВОДООТТАЛКИВАЮЩАЯ (ВД-АК-012pH)

Защита от высолов и влаги

ТИ № 015-012pH

- БЕСЦВЕТНАЯ
- ЗНАЧИТЕЛЬНО СНИЖАЕТ ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ ОСНОВАНИЯ
- ГЛУБОКО ПРОНИКАЕТ И УКРЕПЛЯЕТ ОСНОВАНИЕ
- ПОДХОДИТ ДЛЯ СВЕЖЕОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
- ВЫРАВНИВАЕТ ВПИТЫВАЮЩУЮ СПОСОБНОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ
- ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

НАЗНАЧЕНИЕ: для грунтования бетонных, кирпичных и других минеральных пористых поверхностей, в т.ч. свежеоштукатуренных сразу после их высыхания, перед их последующей окраской водно-дисперсионными акриловыми красками FLAGMAN, ECOL, BETTEX AQUA с целью защиты финишного лакокрасочного покрытия от разрушающего действия влаги и появления высолов. Допускается грунтование бетонных поверхностей перед нанесением полимерных или полимерминеральных штукатурок или шпатлевок.

СВОЙСТВА: обладает высокой проникающей способностью и отличным сцеплением с основанием; выравнивает впитывающую способность поверхности перед окраской; обладает гидрофобными и запирающими свойствами, тем самым не позволяя щелочам и солям, содержащимся в минеральных поверхностях, проявляться в виде высолов, а также химически воздействовать на финишное покрытие. Грунтовка позволяет более чем в два раза сократить время от оштукатуривания минеральных поверхностей до их последующей окраски. Образует паропроницаемое покрытие, не препятствующее естественной регуляции влажности, значительно снижает водопоглощение комплексного покрытия.

РАСХОД в 1 слой: до 150 г/м^2.

ФАСОВКА И РАСХОД в 1 слой: 1 л – от 6 м^2; 2 л – от 13 м^2; 5 л – от 33 м^2; 10 л – от 66 м^2.

Грунтовка FLAGMAN 012pHw ЩЕЛОЧЕСТОЙКАЯ, УКРЫВИСТАЯ (ВД-АК-012pHw)

Защита от высолов

ТИ № 090-012pHw

- БЕЛАЯ
- ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОТЛИЧНУЮ УКРЫВИСТОСТЬ НАСЫЩЕННЫХ ЦВЕТОВ
- ПРЕДОТВРАЩАЕТ РАЗНООТТЕНОЧНОСТЬ
- ВЫРАВНИВАЕТ ВПИТЫВАЮЩУЮ СПОСОБНОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ
- ПРИГОДНА ДЛЯ СВЕЖЕИЗГОТОВЛЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
- ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ
- ТОН в ТОН
  - ЖЕЛТАЯ
  - КРАСНАЯ
  - ЗЕЛЕНАЯ

Цветовые оттенки отпечатаны типографским способом и могут отличаться от оригинала

НАЗНАЧЕНИЕ: для грунтования неоднородных по цвету минеральных поверхностей, в т.ч. свежеизготовленных сразу после их высыхания перед нанесением водно-дисперсионных акриловых красок с целью защиты финишного лакокрасочного покрытия от разрушающего действия высолов, исключения разнооттеночности финишного покрытия и улучшения укрывистости красок ярких, насыщенных цветов. Пригодные подложки - бетонные, кирпичные поверхности, железобетонные конструкции, оштукатуренные и панельные фасады зданий и сооружений, может наноситься на плиты ДСП, ГВЛ, гипсовые штукатурки, бетон и другие прочные минеральные основания.

(!) Применять под краски оранжевого, желтого, оранжево-красного оттенка – желтую грунтовку; под краски красного, красно-желтого, розового оттенка – красную грунтовку; под краски зеленого, фиолетового, синего, зелено-желтого оттенка – зеленую грунтовку.

СВОЙСТВА: обладает запирающими свойствами и не позволяет щелочным веществам, содержащимся в минеральных поверхностях, проявляться в виде высолов, а также химически воздействовать на финишное покрытие. Обеспечивает однородность по цвету основания, значительно сокращает расход краски насыщенных цветов. Благодаря входящим в состав уникальным компонентам, позволяет более чем в два раза сократить время от изготовления минеральных поверхностей до их последующей отделки.

КОЛЕРУЕТСЯ системой ТОН в ТОН в желтый, красный, зеленый цвета. **РАСХОД в 1 слой:** до 180 – 220 г/м^2.

ФАСОВКА И РАСХОД в 1 слой: 5 л: 32 - 39 м^2; 11 л: 64 - 78 м^2; 20 л: 123 - 150 м^2.

Шпатлевка FLAGMAN PROFI-8 СТЕНЫ И ПОТОЛОК (В П 1 ПС ПРОФИ-8)

Универсальная старт + финиш

ТИ № 009-P8

- БЕЛАЯ
- ГОТОВАЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
- БЫСТРОСОХНУЩАЯ
- ЛЕГКО НАНОСИТСЯ
- МИНИМАЛЬНАЯ УСАДКА

НАЗНАЧЕНИЕ: для выравнивания неровностей бетонных, кирпичных, оштукатуренных поверхностей внутри помещений, в том числе с использованием армирующих материалов (стеклосетки, стеклохолста типа «паутинка»), а также для заделки трещин и стыков гипсокартонных плит. Обеспечивает покрытие, готовое под оклейку обоями. Шпатлевку допускается применять в помещениях с повышенной влажностью (бассейны, ванные комнаты и т.п.) только в комплексе с водоотталкивающей грунтовкой FLAGMAN 08 (ВД-АК-08) и краской FLAGMAN 35 (ВД-АК-2035).

СВОЙСТВА: обладает хорошей адгезией к основанию, а также отличными заполняющими и выравнивающими свойствами. Легко наносится, не свертывается, не тянется за шпателем. Шлифуется без воды, быстро сохнет. Наносится слоем толщиной до 5 мм.

РАСХОД: 1,9 кг на 1 м^2 при нанесении шпатлевки слоем 1 мм.

ФАСОВКА: 1 л, 3 л, 5 л, 11 л, 20 л.

Объекты, окрашенные ЛКМ FLAGMAN:

MAV | RED LINE SOLUTIONS

г. Минск

МКСРК «Чижовка-Арена»

Краска **FLAGMAN 38** обои, стены, потолок
Система материалов для декоративной отделки **Primavera**
Окрашено в 2014 г.

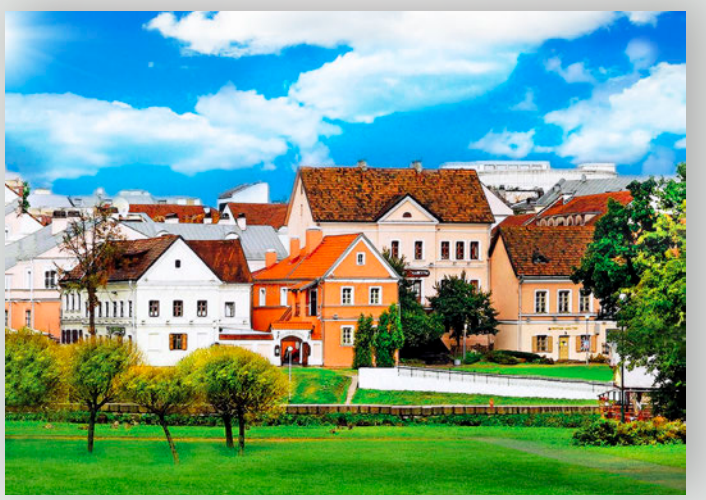

г. Минск

Троицкое предместье

Краска **FLAGMAN 31** фасадная
Краска **FLAGMAN 31т** фасадная для систем утепления
Грунтовка **FLAGMAN 08** гидроизолирующая
Окрашено в 2008 г.

г. Москва

Гостиничный комплекс «Измайлово»

Краска **FLAGMAN 38** обои, стены, потолок
Грунтовка **FLAGMAN 01** глубокого проникновения
Окрашено в 2012 г.

Компания MAV:

РБ, 222720, Минская обл.
г. Дзержинск, ул. Строителей, 6

Приемная: +375 29 660 50 18, 507 60 56
+375 1716 6 13 20

e-mail: info@mav.by

Управление продаж: +375 29 141 74 89, 507 06 96
+375 1716 6 13 24, 6 12 26,
6 13 21, 6 13 22, 6 13 23

e-mail: zakaz@mav.by

Управление экспортных продаж: +375 29 660 90 30, 660 60 21,
660 18 54, 660 07 92, 660 60 34
+375 1716 6 13 26
+7 910 724 34 92,
723 17 89, 724 34 94

e-mail: export@mav.by

www.mav.by

Региональные представительства:

г. Минск
+ 375 17 207 96 57
+ 375 17 207 97 23
minsk@mav.by

г. Гомель
+375 232 25 05 01
+375 232 25 05 08
rop_gomel@mav.by

г. Могилев
+ 375 222 48 90 91
+ 375 222 44 38 58
rop_mogilev@mav.by

г. Мозырь
+375 236 36 42 46
+375 236 36 42 47
mozyr@mav.by

г. Витебск
+375 212 23 22 15
+375 212 23 20 15
rop_vitebsk@mav.by

г. Смоленск
+7 910 724 34 94
+7 910 754 34 92
belhimtrade_2013@mail.ru

Представитель в Вашем регионе:

Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям СТБ ISO 9001 в Национальной системе подтверждения соответствия Республики Беларусь и требованиям DIN EN ISO 9001 в Немецкой системе аккредитации DAkkS.

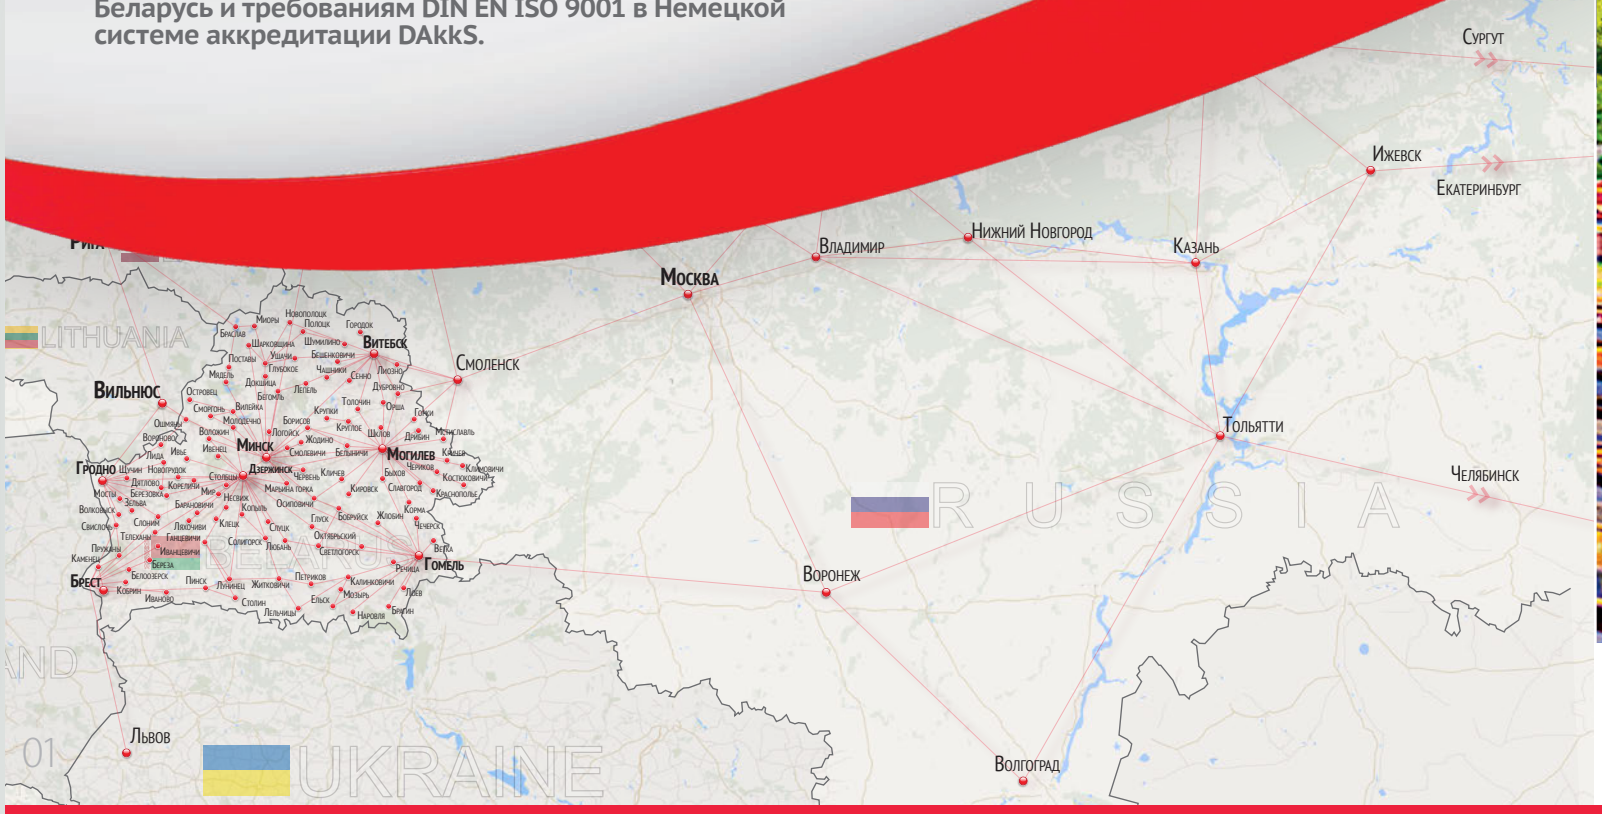

2017 ©